

IP

Centrex rješenja



Paketi za
poslovne korisnike



Fanvil

Yealink



Magic^{NET}

Vaš domaći telekom operater

IP Centrex rješenja

tip1

Pregled uređaja uključenih u paket tip1

Yealink

SIP T19P E2

- 2x 10/100 Ethernet porta, PoE in
- Grafički zaslon 132x64 piksela
- 1 SIP račun
- Full duplex zvučnik
- Podrška za naglavne slušalice
- Mogućnost montaže na zid
- XML udaljeni imenik
- Hands-Free Mikrofon



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GXP 1610/1615

- Dvostruki 10/100 Mbps mrežni portovi; integrirani PoE (samo GXP1615)
- LCD zaslona od 132x48 pixela
- 1 SIP račun i 2 prikaza linije
- Trosmjerna konferencija
- Full-duplex hands-free speakerphone s naprednim poništavanjem jeke, EHS (Electronic Hook Switch) za Plantronics slušalice
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GXP 1620/1625

- Dvostruki 10/100 Mbps mrežni portovi; integrirani PoE (samo GXP1625)
- LCD zaslona od 132 x 48 pixela s pozadinskim osvjetljenjem
- 2 SIP računa i do 2 prikaza linije
- 3 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u,
- trosmjerna konferencija, podrška za više jezika
- HD širokopojasni audio, superiorni full-duplex hands-free speakerphone
- naprednim poništavanjem jeke i odličnom kvalitetom razgovora
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu



Pregled uređaja uključenih u paket tip2



Yealink

SIP T40G

- Dva Gigabit Ethernet porta, PoE in
- 2.3" 132x64 zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 3 SIP računa
- Yealink Optima HD voice
- Podrška za EHS i naglavne slušalice
- Mogućnost montaže na zid (uz dodatni nosač)
- Postolje s dva kuta nagiba
- hPodrška za Opus codec

Yealink

SIP W56H (Headset)

- 2.4" 240 x 320 zaslon u boji s intuitivnim korisničkim sučeljem
- Iznimna HD kvaliteta zvuka uz korištenje wideband tehnologije
- Mogućnost montaže punjača na zid
- Nova i unaprijedena kopča za pojaz
- Elegantni dizajn tipkovnice s pozadinskim osvjetljenjem i

- zaključavanjem
- Do 30 sati razgovora, do 400 sati na čekanju
- Brzo punjenje: 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata razgovora
- Podrška za punjenje putem USB-a
- Standardni priključak za slušalice 3.5 mm



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GXP1628

- Dva Gigabit Ethernet porta PoE in
- LCD zaslon od 132 x 48 pixela s pozadinskim osvjetljenjem
- 2 SIP računa i do 2 prikaza linije
- 3 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, trosmjerna konferencija, podrška za više jezika, 8 BLF tipki
- HD širokopojasni audio, superiorni full-duplex hands-free speakerphone s naprednim poništavanjem jeke i odličnom kvalitetom razgovora
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- Ugrađeni USB ulaz za prebacivanje podataka

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GXP1760

- Dvostruki 10/100 Mbps mrežni portovi; integrirani PoE
- LCD zaslon od 200 x 80 pixela s pozadinskim osvjetljenjem
- 6 linija, 6 dvobojnih tipki s 3 SIP računa
- 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, peterosmjerna konferencija; 24 programabilne i prilagodljive BLF tipke / tipke za brzo biranje
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- TLS i SRTP enkripcija i podrška za Kensington Security Slot
- Ugrađeni USB ulaz za prebacivanje podataka



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GXP 1780/1782


- Dvostruki auto-sensing 10/100Mbps (GXP1780) i 10/100/1000Mbps (GXP1782) gigabitni mrežni ulazi s integriranim PoE-om
- LCD zaslon od 200 x 80 pixela s pozadinskim osvjetljenjem
- 8 linija, 8 dvobojnih tipki s 4 SIP računa,
- 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u, peterosmjerna konferencija; 32 programabilne i prilagodljive BLF tipke / tipke za brzo biranje
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- TLS i SRTP enkripcija i podrška za Kensington Security Slot
- Ugrađeni USB ulaz za prebacivanje podataka

Pregled uređaja uključenih u paket tip3

Yealink

SIP W56P (Base)

- 1x RJ45 10/100M Ethernet port
- 2.4" 240 x 320 zaslon u boji s intuitivnim korisničkim sučeljem
- Do 5 VoIP korisničkih računa
- Do 5 DECT slušalica po bazi
- Do 4 istovremena vanjska poziva
- Iznimna HD kvaliteta zvuka uz korištenje wideband tehnologije
- Do 30 sati razgovora, do 400 sati na čekanju
- Brzo punjenje: 10 minuta punjenja omogućuje 2 sata razgovora
- Podrška za punjenje putem USB-a
- Standardni priključak za slušalice 3.5 mm



Yealink

SIP T41S

- 2x 10/100 Ethernet porta, PoE in
- 2.7" 192x64 zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 6 SIP računa
- USB 2.0 (uz dodatne module - spajanje na Bluetooth, Wi-Fi i snimanje razgovora)
- Podrška za EHS i naglavne slušalice
- Mogućnost montaže na zid (uz dodatni nosač)
- Postolje s dva kuta nagiba
- Podrška za Opus codec
- Unificirani T4S Auto-P template
- Unificirani T4S firmware



Fanvil

X4G

- 2x Gigabitni mrežni port, PoE in
- 2.8" color screen LCD + pomoći color-screen LCD - DSS
- 4 SIP računa
- 4 kontekstualnih tipki (soft keys), 6 funkcionalnih tipki, 5 navigacijskih tipki
- Handset(HS) / Hands-free(HF) / Headphone(HP)
- EHS podrška za Plantronics slušalice
- HD širokopojasni audio
- Imenik sa 500 unosa



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

GXP2135

- Dvostruki auto-sensing 10/100/1000Mbps Gigabit mrežni portovi s integriranim PoE-om, EHS s ·
- Plantronics naglavnim slušalicama
- LCD zaslon od 2,8"
- 8 linija s 4 SIP računa
- 4 kontekstualnih tipki (soft keys) koje se mogu programirati u XML-u
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Ugrađeni USB ulaz za importiranje i exportiranje podataka
- Četverosmjerarna konferencija

Pregled uređaja uključenih u paket tip**4**



GXP 2170

- Dvostruki gigabitni mrežni portovi i integrirani PoE
- LCD ekran u boji od 4,3"
- 6 SIP računa
- 5 programabilnih kontekstualnih soft tipki, 8 digitalnih programabilnih i prilagodljivih BLF tipki / tipki za brzo biranje
- HD audio za maksimalnu audio kvalitetu i čistoću zvuka; full duplex zvučnik
- Ugrađeni Bluetooth za sinkronizaciju kontakata, kalendara i prebacivanje poziva
- Konferencija s 5 sudionika podržava 4 dodatnih GXP2200EXT modula
- 12 dvobojnih indikatora linije



Yealink

SIP T42S

- 2x Gigabit Ethernet porta PoE in
- 2,7" 192x64 zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 12 SIP računa
- USB 2.0 (uz dodatne module - spajanje na Bluetooth, Wi-Fi i snimanje razgovora)
- Podrška za EHS i naglavne slušalice
- Mogućnost montaže na zid (uz dodatni nosač)
- Postolje s dva kuta nagiba
- Podrška za Opus codec
- Unificirani T4S Auto-P template
- Unificirani T4S firmware



GXP2140

- Dvostruki gigabitni mrežni portovi i integrirani PoE
- TFT LCD u boji od 480x272 pixela
- 4 linije, 5 SIP računa
- 5 programabilnih kontekstualnih soft tipki
- Bluetooth-om, USB, EHS (Electronic Hook-Switch) s Plantronics naglavnim slušalicama, mogućnost povezivanja maksimalno 4 dodatnih modula s LCD ekranima
- Automatizirana TR-069 ili AES enkriptirana XML konfiguracija putem TLS/HTTPS/SRTP za naprednu sigurnosnu zaštitu
- Integrirane web aplikacije u stvarnom vremenu (vrijeme, dionice, valute, RSS vijesti, itd.)
- Podrška za Google Voice



IP Centrex rješenja

tip5

Pregled uređaja uključenih u paket tip5



Yealink

SIP T52S

- Dva Gigabit Ethernet porta PoE in
- 2.8" 320 x 240 zaslon u boji
- Do 12 SIP računa
- USB 2.0 port za USB snimanje i spajanje žičnih/bežičnih USB slušalica
- Podržava dodatne konzole sa zaslonom u boji EXP50
- Wi-Fi uz WF40
- Postolje s dva kuta nagiba
- Podrška za Opus codec

- Unificirani T54S&T52S firmware i Auto-P template
- Ugrađen Bluetooth 2.1

Yealink

SIP T46S

- Dva Gigabit Ethernet porta PoE in 4.3" 480 x 272 zaslon u boji
- Do 16 SIP računa
- USB 2.0
- Podrška za EHS i naglavne slušalice
- Wi-Fi uz WF40
- Postolje s dva kuta nagiba
- Podrška za Opus codec
- Unificirani T4S Auto-P template
- Unificirani T4S firmware
- Bluetooth uz BT40
- USB snimanje
- Podržava dodatne konzole EXP40
- Mogućnost montaže na zid (uz dodatni nosač)



 GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GXV 3240

- Dual switched 10/100/1000Mbps Gigabit mrežni ulazi, PoE+, WiFi (802.11b/g/n)
- 4.3" LCD monitor, osjetljiv na dodir (480x272 rezolucije), mega pikselna CMOS kamera s poklopcom za očuvanje privatnosti
- 6 indikatora linije sa 6 SIP računa uključujući FREE IP VideoTalk račun s video mailom, audio konferencija do 6 sudionika i video konferencija do 3 sudionika, imenik za maksimalno 1000 kontakata, povijest poziva s maksimalno 1000 zapisa

- Bluetooth, USB, SD, mini-HDMI ulazi, te EHS s podrškom za Plantronics naglavne slušalice, podrška za max 4 GXP2200 EXT modula
- Multi-platformsko rješenje za video konferencije (Grandstream-ov Free IPVideoTalk, Skype, Microsoft Lync itd)
- Mogućnost integracije s GXV serijom Grandstream IP video kamera za nadzor; primanje upozorenja s GXV Grandstream IP kamera instaliranih na istoj mreži

IP Centrex rješenja


tip6

Pregled uređaja uključenih u paket tip6



Unifi VoIP Phone Pro

- 2x Gigabitni mrežni port - PoE in, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- 5" 640 x 960, 231 ppi, Multi-Touch, Full Color zaslon na dodir
- Mono 2.6W Hands-Free zvučnik
- Hands-Free Mikrofon
- USB 2.0 microUSB Port
- Bluetooth 4.0
- 1.0 MP (HD720p) Built-in Camera

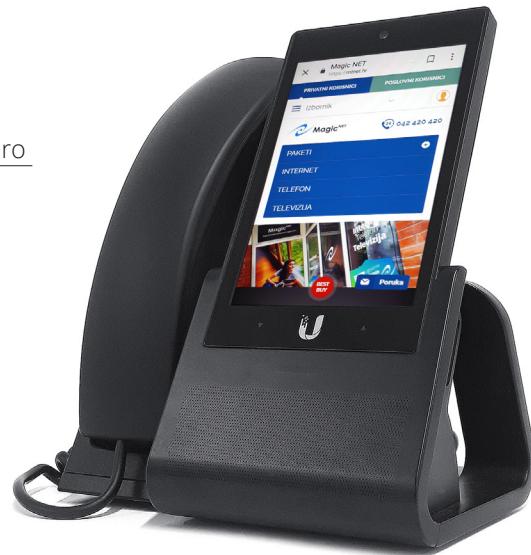

Yealink

SIP T48S

- Dva Gigabit Ethernet porta PoE in
- 7" 800 x 480 zaslon u boji osjetljiv na dodir
- Do 16 SIP računa
- USB 2.0
- Podrška za EHS i naglavne slušalice
- Wi-Fi uz WF40
- Postolje s dva kuta nagiba
- Podrška za Opus codec
- Unificirani T4S Auto-P template
- Unificirani T4S firmware
- Bluetooth uz BT40
- USB snimanje
- Podržava dodatne konzole EXP40
- Mogućnost montaže na zid (uz dodatni nosač)

Yealink

IP-SIP-T54S

- Dva Gigabit Ethernet porta PoE in
- 4.3" 480 x 272 zaslon u boji
- Do 16 SIP računa
- USB 2.0 port za USB snimanje i spajanje žičnih/bežičnih USB slušalica
- Ugrađen Bluetooth 2.1
- Wi-Fi uz WF40
- Postolje s dva kuta nagiba
- Podrška za Opus codec
- Unificirani T54S&T52S firmware i Auto-P template
- Podržava dodatne konzole sa zaslonom u boji EXP50



Centrex rješenja

Usluga IP centrex predstavlja modernu alternativu tradicionalnim PBX sustavima odnosno kompletno telekomunikacijsko rješenje za poslovne korisnike koji ne posjeduju kućnu centralu ili žele zamijeniti postojeću centralu uz male početne investicije.

Korisnik IP centrex usluge nema troškova održavanja centrale budući da je sustav smješten u prostoru Magic Neta koji je također zadužen za administraciju i održavanje.

IP bazirano rješenje omogućuje:

- povezivanje više dislociranih lokacija korisnika u jednu PBX cjelinu
- na zahtjev korisnika, brzo i jednostavno povećanje broja istovremenih govornih kanala
- na zahtjev korisnika, brzo i jednostavno povećanje broja lokalnih telefonskih uređaja
- detaljan zapis o svim obavljenim pozivima
- korištenje modernih IP ili klasičnih analognih telefonskih uređaja
- nadogradnja novih funkcionalnosti



Dodatne mogućnosti

Magic Net IP Centrex govornog sustava

- Call Forwarding

Prosljeđivanje poziva u slučaju zauzeća, nejavljivanja i bezuvjetno

- Call Waiting

Poziv na čekanju

- Call History Reporting

Lista propuštenih poziva na IP telefonu

- Call Hold

Poziv na čekanje

- Call Pick-up

Usmjereni ili grupno preuzimanje poziva

- Call Transfer

Transfer poziva na drugi broj ili lokalnu ekstenziju

- Call Recording

Snimanje ulaznih i izlaznih poziva

- Direct Inward System Access (DISA)

Mogućnost pristupa internim mogućnostima virtualne centrale sa vanjskih telefonskih linija

- Do Not Disturb (DND)

Sprečavanje dolaznih poziva u slučaju zauzetosti

- Interactive Voice Response

IWR-a na određeno mjesto u dial planu

- Night Service

Automatsko usmjeravanje dolaznih poziva u određenim vremenskim periodima na određen broj

- Welcome Message

Pozdravne poruke

Odaberite **Centrex** za svoje potrebe:



Magic Net IP Centrex

IP Centrex Basic

15 Govornih kanala, 20 Internih ekstenzija , bez WEB sučelja

IP Centrex Standard

25 Govornih kanala, 40 Internih ekstenzija , bez WEB sučelja

IP Centrex Premium

35 Govornih kanala, 60 Internih ekstenzija, bez WEB sučelja



042/ 420 420 | info@mtnet.hr

mtnet.hr